



| Technische Daten / Technical data: | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------|---------|
| Type: | DVL 410 | | | |
| Spannung Voltage | 230 V 50/60 Hz | 115 V 50/60 Hz | 48 V DC | 24 V DC |
| Stromaufnahme Amperage | 0,30/0,25 A | 0,53/0,50 A | 0,33 A | 0,66 A |
| Leistung Power input | 45/39 W | 43/40 W | 16 W | 16 W |
| Drehzahl Speed | 2760/3030 min ⁻¹ | | 2950 min ⁻¹ | |
| Temperaturbereich Temperature range | -10...+55°C | | | |
| Lebensdauer Service life | 40.000 h | | | |
| Schallpegel Noise level | 52 dB (A) | | | |
| Zulassung Approval | CE | | | |
| Farben colours | RAL 7035 | | | |
| Schutzart Degree of protection | IP 54 mit Filtermatte G3 IP 54 with Filter mat G3 | | | |
| Luftfördermenge / Air flow: (m³/h) | | | | |
| Filtermatte Filter mat | G3 50 Hz | | G3 60 Hz | |
| Luftleistung freiblasend Air flow free air | 240 | | 263 | |
| mit Austrittsfilter GV 400/500 with exhaust filter | 195 | | 221 | |
| mit 2 x GV 400/500 with 2 exhaust filter | 223 | | 245 | |

Auch in EMV Ausführung lieferbar / **EMC Version is available.**

Zubehör / **Accessories:**

Austrittsfilter / **Exhaust filter**




Ersatzfiltermatte / **Replacement filter mat**

Thermostate / **Thermostats**

GV 400/500

AM 443P


TRS 60, TRW 60, TWR 60, TKW 60

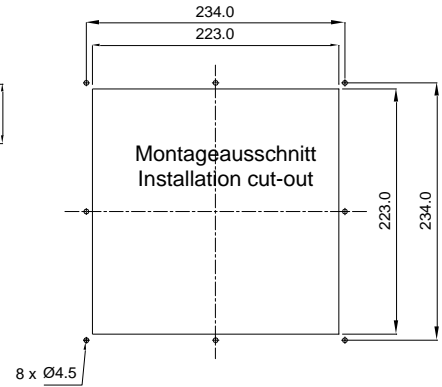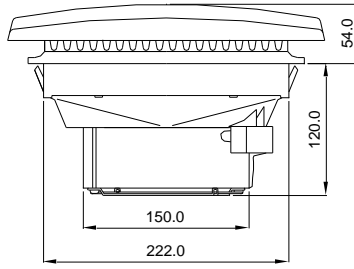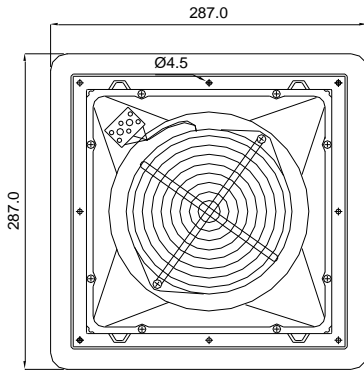

Bohrungen nur bei
Schraubbefestigung

Drill-holes are only necessary if fan
is to be fastened with screws

Leistungsdiagramm
Performance diagram

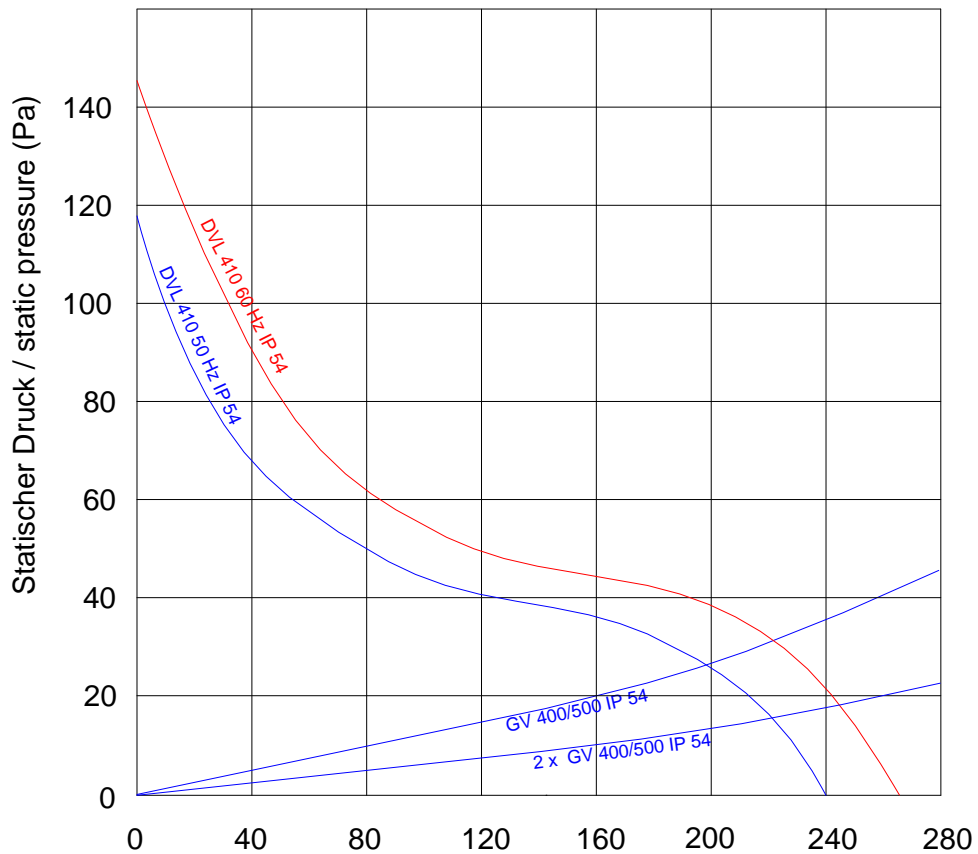

Rev. 09/20

